


# UWS

## Заземлитель на большие токи КЗ

### ХАРАКТЕРИСТИКА

- Высокие технические параметры
- Безотказная работа
- Возможность адаптации заземлителя к индивидуальным требованиям клиента
- Возможно управление электродвигательным или ручным приводом
- Удобный в эксплуатации

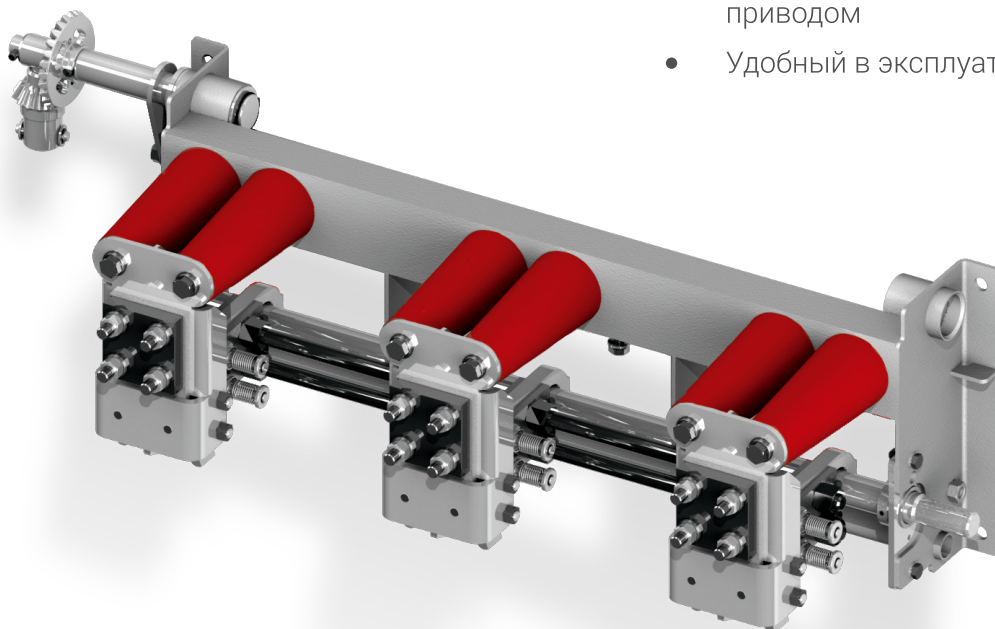

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

№ п/п	Параметры	Значения	
		UWS-12	UWS-24
1.	Номинальное напряжение	12 [кВ]	24 [кВ]
2.	Номинальная частота	50/60 [Гц]	50/60 [Гц]
3.	Ток электродинамической стойкости	160/190 [кА]	125 [кА]
4.	Ток термической стойкости (КЗ) 1-сек.	65/76 [кА]	50 [кА]
5.	Испытательное напряжение (50Гц) относительно земли и между полюсами	28/32 [кВ]	50/60 [кВ]
6.	Испытательное напряжение полных грозовых импульсов относительно земли и между полюсами	75/85 [кВ]	125/145 [кВ]

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип заземлителя	Габариты [мм]				
	A	B	C	D	E
12 кВ	844	300	311	312	397
24 кВ	964	360	401	402	488

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

