


# NSP20

## Motorantrieb

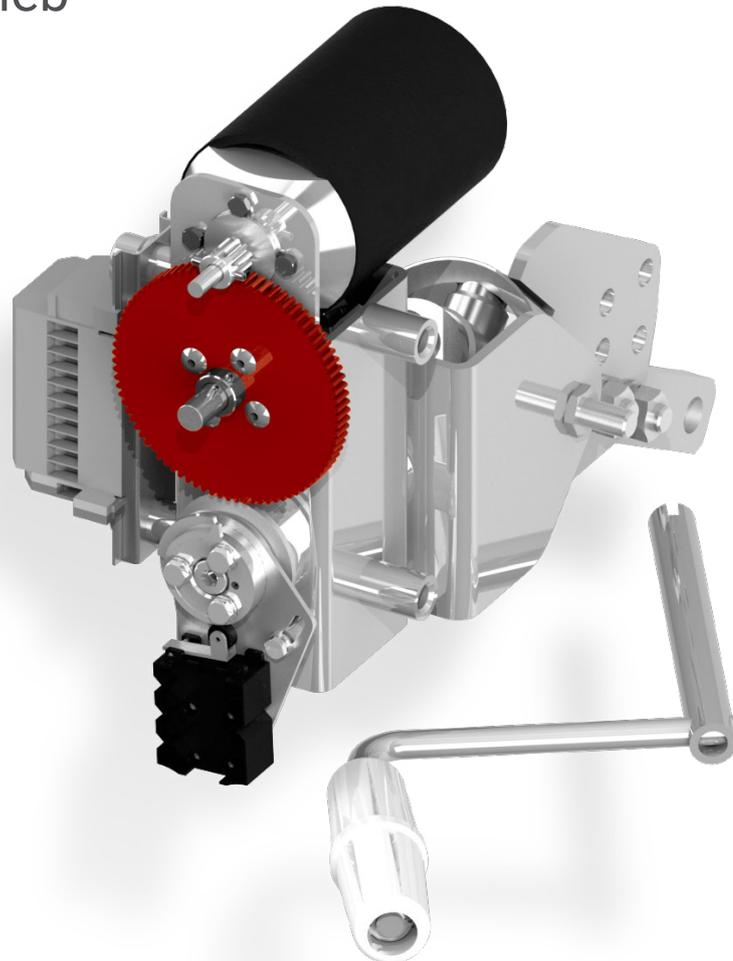

### WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN

- Einfach zu installieren
- Anpassungsmöglichkeit für Anwendung mit verschiedene Geräten
- Hohe Zuverlässigkeit
- Einfach austauschbar zu den alten pneumatischen Antrieben
- Schnelle Montage und einfache Einstellung

## TECHNISCHE DATEN

Art.	Parameter	Wert
1.	Bemessungs-Spannung des Motors	220 [VDC/AC] 110 [VDC/AC]
2.	Nennleistung	65 [W]
3.	Bemessungs-Strom des Motors	0,5 [A] / 220 [V] 1 [A] / 110 [V]
4.	Drehmoment auf die Antriebswelle	max. 200 [Nm]
5.	Schaltzeit	ca. 3s
6.	Max. Leiterquerschnitt	4 [mm <sup>2</sup> ]
7.	Mechanische Lebensdauer	2000 Zyklus

## ABMESSUNGEN SKIZZE

