


NSP20

Двигательный
привод

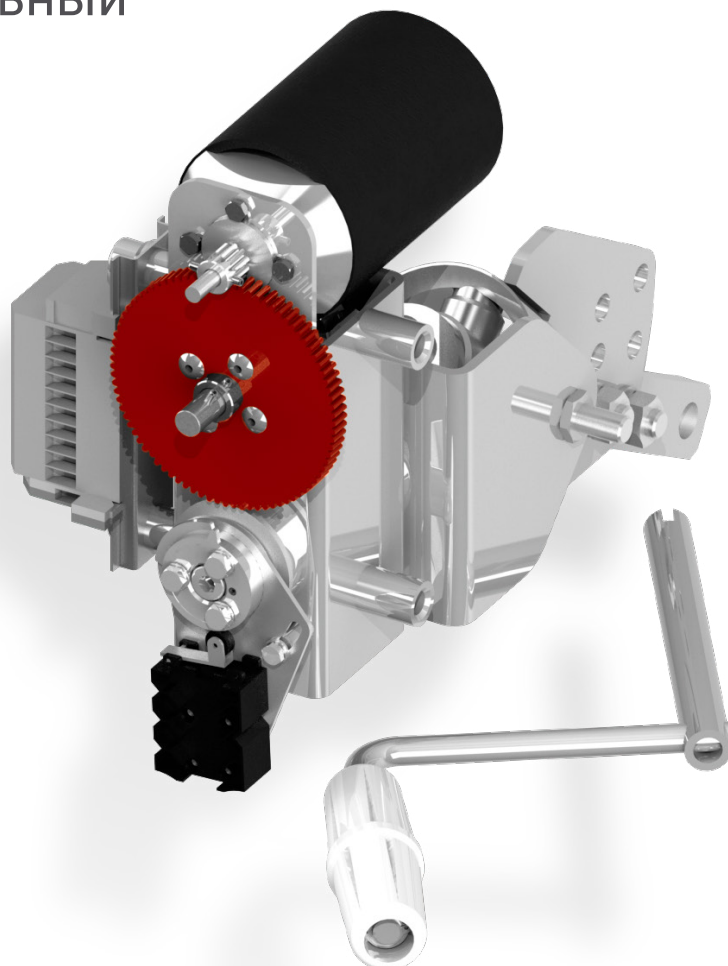

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Удобен в монтаже и регулировке
- Возможна работа с разными аппаратами
- Безотказная работа
- Удобен в замене пневматических приводов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

№ п/п	Параметры	Значения
1.	Номинальное напряжение двигателя	220 [В DC/AC] 110 [В DC/AC]
2.	Номинальная мощность	65 [Вт]
3.	Номинальный ток двигателя	0,5 [А] / 220 [В] 1 [А] / 110 [В]
4.	Момент на валу	max. 200 [Нм]
5.	Время переключения аппарата СН	ок. 3 сек.
6.	Максимальное сечение подключаемых проводов	4 [мм ²]
7.	Номинальный механический ресурс	2000 циклов

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

